

**NOU**

## APARATAJ ELECTRIC DE JOASĂ TENSIUNE DIVERSE APARATE ELECTRICE

Produs	Denumire / Caracteristici	Tip / Cod
--------	---------------------------	-----------



### RELEU STATIC DE TEMPORIZARE tip RTpa – 5E cod N – 101082

Este varianta electronică a releului RTpa-5 cod RS-71806B și este intreschimbabil cu acesta. Releul static de temporizare RTpa-5E este destinat utilizării în schemele de protecție energetică și în instalațiile de automatizare pentru obținerea de comenzi temporizate.

Are extern elementele de reglaj ale temporizării.

Tensiune nominală: 24; 48; 60; 110; 125; 220 Vcc și 110; 230Vca.  
Domeniul de variație al tensiunii de alimentare: (0,8...1.1) Un.  
Putere consumată: max. 7W (VA).

#### Circuitul de sarcină:

##### Contacte:

- un contact comutator instantaneu (terminalele 3, 4 și 6);
- un contact pasager („alunecator”) normal deschis temporizat (terminalele 13 și 14);
- un contact normal deschis temporizat (final) (terminalele 11 și 12);
- Curent nominal: 16A;
- Tensiunea nominală: 250V c.a.;
- Sarcină nominală pentru categoria de utilizare a contactelor **AC1**: 4.000VA;
- Capacitatea de rupere, pentru categoria de utilizare a contactelor **DC1**:  
30 / 110 / 220 V – 16 / 0,3 / 0,12 A;
- Anduranța electrică:  $70 \times 10^3$  manevre;


**Variantă de temporizare:** la acționare.

#### Caracteristici generale :


- Dimensiuni : 115x80x80
- Masa : max. 350g
- Domeniul de temperatură : -25... +55°C
- Montaj: debroșabil cu priză tip CF-16A;CS-16A;

#### Principalele avantaje față de releul RTpa-5 cod RS-71806B:

- Reglaj pe toate domeniile de temporizare;
- Reglaj discretizat, prin microswitch-uri;
- Precizie mărită a temporizării :  $\pm 1\%$ ;
- Precizia temporizării pe domeniul D1 este de  $\pm 1\% \pm 10ms$ ;
- Fiabilitate ridicată;
- Masă și dimensiuni reduse;

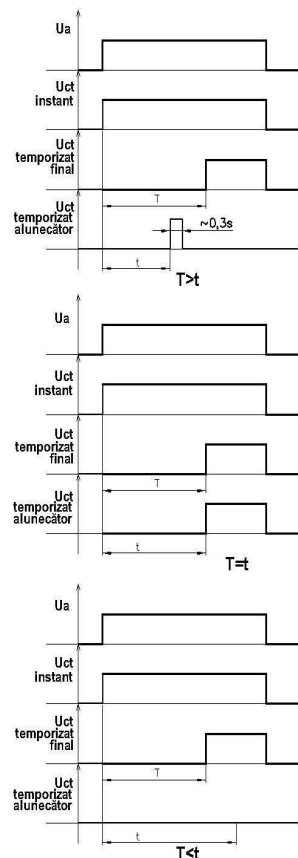


#### Schema de conectare

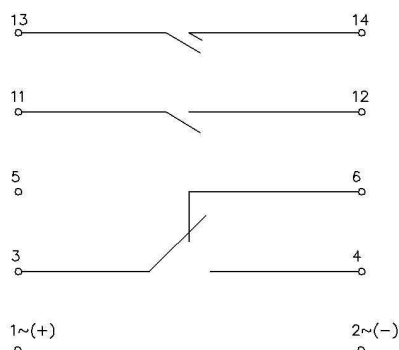

**Reglajul de temporizare al releului se poate face de la 0,1s până la 35s conform instrucțiunilor de setare.**

#### EXEMPLU DE COMANDĂ

Releu static de temporizare



S.C. RELEE S.A.

551061 Mediaș – ROMÂNIA

Str. Gloria nr.5

Tel. 0269 / 845901, 2, 3

Fax. 0269 / 831231

www.relee.ro

Cod N-460316